


MB 60

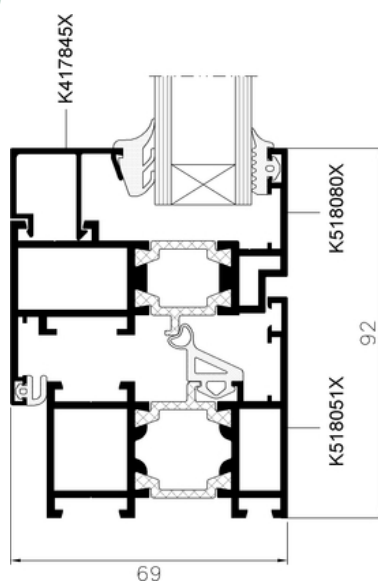

Uf

od 1,4 W/m²K

CHARAKTERYSTYKA

Opis Profile systemu MB 60 mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 60 mm (ościeżnica), 69 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 60 mm i 60 mm.

Zastosowanie System MB 60 służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych. System MB 60 jest podstawą rozwiązań o podwyższonej izolacji termicznej: MB 60HI, MB 60US HI, MB 60E HI, MB 60EF HI.

Dodatki Możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej. Możliwość zastosowania ukrytego skrzydła.

Certyfikaty Atest PZH systemy MB. Możliwość znakowania CE