


## CONTUR

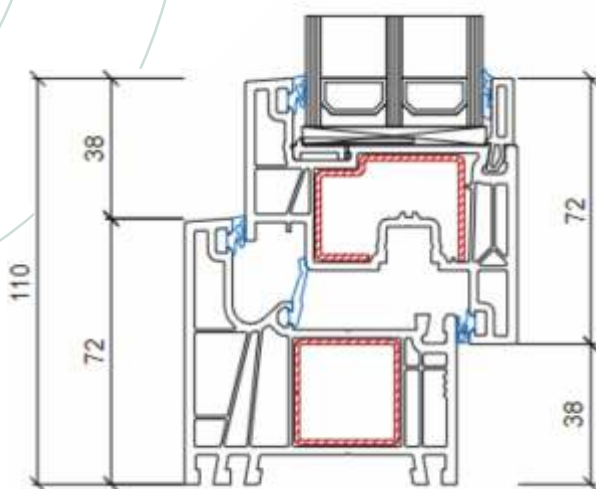

**Uw** 0,77 W/m<sup>2</sup>K

**Uf** 1,0 W/m<sup>2</sup>K

**Ug** 0,5 W/m<sup>2</sup>K

**Rw** 30-48 dB

### CHARAKTERYSTYKA

**Profil** 6-komorowy system profili o szerokości zabudowy 74 mm;

**Szklenie** zalecany pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką o współczynniku  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; ciepłe ramki obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia; możliwość dostosowania kolorów ramek do kolorów ścian lub okien;

**Okucie** zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna; mechanizm stopniowania uchyłu daje możliwość regulacji intensywności przewietrzania pomieszczenia; renomowane okucie Winkhaus activPilot;

**Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama kształtownik zamknięty grubość 1,5 mm, skrzydło grubość 2,0 mm;

**Uszczelki** uszczelka środkowa; uszczelki rozmieszczone w trzech płaszczyznach; EPDM, materiał odporny na działanie ozonu, wytrzymały na rozciąganie, zrywanie, ściskanie;