


## SYNERGIC CLASSIC

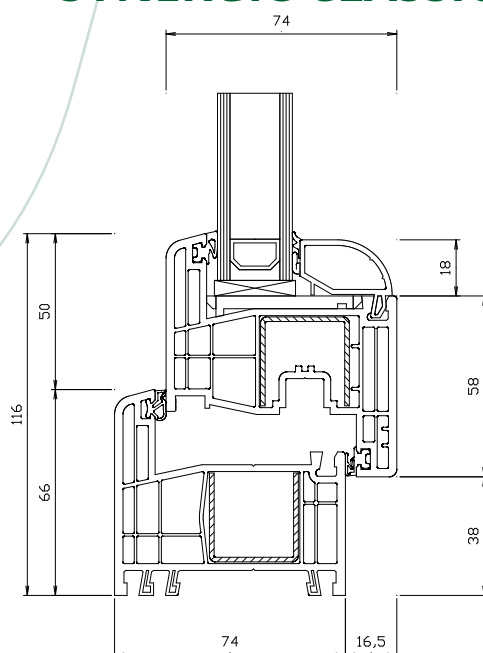

<b>Uw</b>	1,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uf</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K*
<b>Ug</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Rw</b>	34 dB

\*dotyczy białych okien  
parametry dla okna  
referencyjnego

### CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 6-komorowy system profili niemieckiej firmy GEALAN, o szerokości zabudowy 74 mm; gładka powierzchnia ramy ułatwia mycie i konserwację;
- Szklenie** 2-szybowy pakiet o grubości 24 mm z ramką aluminiową; zalecany pakiet 3-szybowy o grubości 44 mm z ciepłą ramką, o współczynniku Ug=1,1;
- Okucie** okucia obwiedniowe renomowanej firmy Winkhaus ActivPilot Concept; zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna; mechanizm stopniowania uchyłu, w pozycji uchylonej daje możliwość 4-stopniowej regulacji intensywności przewietrzania pomieszczenia;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama grubość 1,5 mm, skrzydło grubość 1,5 mm;
- Uszczelki** system uszczelek przyszybowych zapewniający szczelność i niezawodność okna;