


MB SKYLINE

Uw

od 0,85 W/m²K

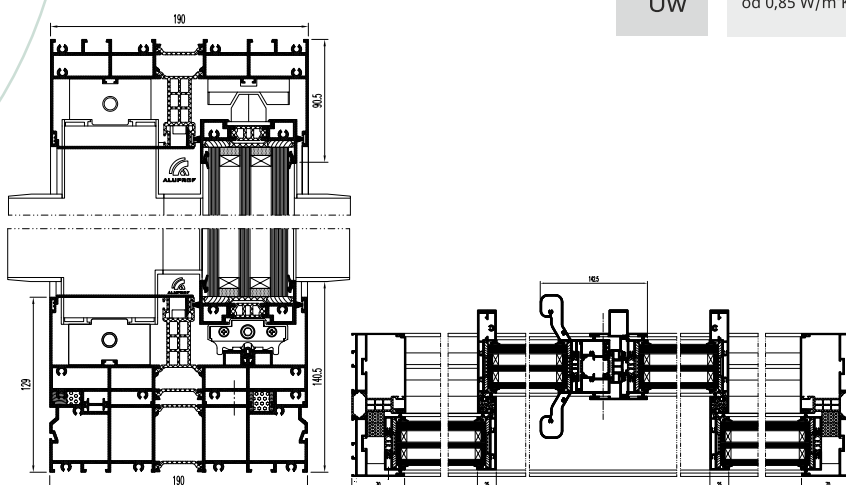

CHARAKTERYSTYKA

Opis Profile o konstrukcji trzykomorowej z izolacją termiczną, o głębokościach: 71 mm (skrzydło), 190 mm (ościeżnica 2-szynowa) i 292 mm (ościeżnica 3-szynowa), zlicowane skrzydła z profilem ościeżnicy po bokach.

Zastosowanie System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą, wąskim słupkiem i płytką ościeżnicą, pozwalające na bezprogowe przejście z domu na taras. Skrzydło do 700 kg i do 4 m wysokości, otwierane ręcznie lub automatycznie, napędy oraz centrale sterujące schowane w profilach ościeżnicy.

Dodatki Szkolenie pakietami trzyszybowymi o grubości w zakresie od 52 do 60 mm, brak ograniczeń szerokości konstrukcji, drzwi mogą być połączone ze sobą i stanowić jednolity ciąg przeszklenia.

Certyfikaty Atest PZH systemy MB.